





- DURCHGÄNGIGE NIEDERFLURBAUWEISE
ERMÖGLICHT OPTIMALES EIN- UND AUSSTEIGEN
- OPTIMIERTE BETRIEBSKOSTEN
- EINZELRADAUFHÄNGUNG VORN
- KOMPAKTES DESIGN
- SELBSTTRAGENDES GERIPPE



VECTIO C

Ihr Generalvertreter:

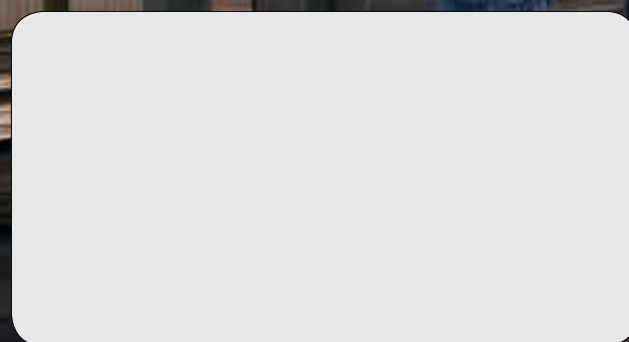

Otokar Europe SAS
24-26 rue du Noyer B.P.41
Parc Les Scientifiques De Roissy Lot A-3
95700 Roissy en France
Frankreich
www.otokareurope.de

Abgebildete Daten und Zeichnungen vorbehaltlich technischer Änderungen. Fotografien entsprechen nicht notwendigerweise der Serienausführung. Otokar behält sich alle Rechte vor. Änderungen des Außen- und Innenbaus sind vorbehalten.

Otokar



STADTBUS VECTIO C



DER NIEDRIGE EINSTIEG IN VERBINDUNG MIT DOPPELTÜR (TÜR II) SOWIE EINER MECHANISCH BEDIENTBAREN KLAPPRAMPE SORGT JEDERZEIT FÜR BEQUEMES EIN- UND AUSSTIEGEN.




VECTIO C



PERFORMANCE WÄHLEN ZAHLT SICH AUS.

Der kompakte **Vectio C** ist optimal auf den Transport von Fahrgästen in Innenstädten abgestimmt und überzeugt mit seiner durchdachten, grundsoliden Konstruktion. Er bietet je nach Ausstattungsvariante bis zu 59 Fahrgästen Platz. Die doppelt ausgeführte Tür 2 in Verbindung mit Kneeling-Funktion und der mechanischen Klapprampe bieten auch älteren oder behinderten Fahrgästen jederzeit die Möglichkeit eines schnellen und bequemen Ein- bzw. Ausstiegs.

Die moderne Konstruktion des Fahrzeugs mit namhaften Komponenten in Verbindung mit Einzelradaufhängung vorn, Automatikgetriebe, Vollklimatisierung und einem ergonomisch abgestimmten Fahrerarbeitsplatz machen diesen Omnibus zu einem zuverlässigen Partner in jeder Verkehrssituation.

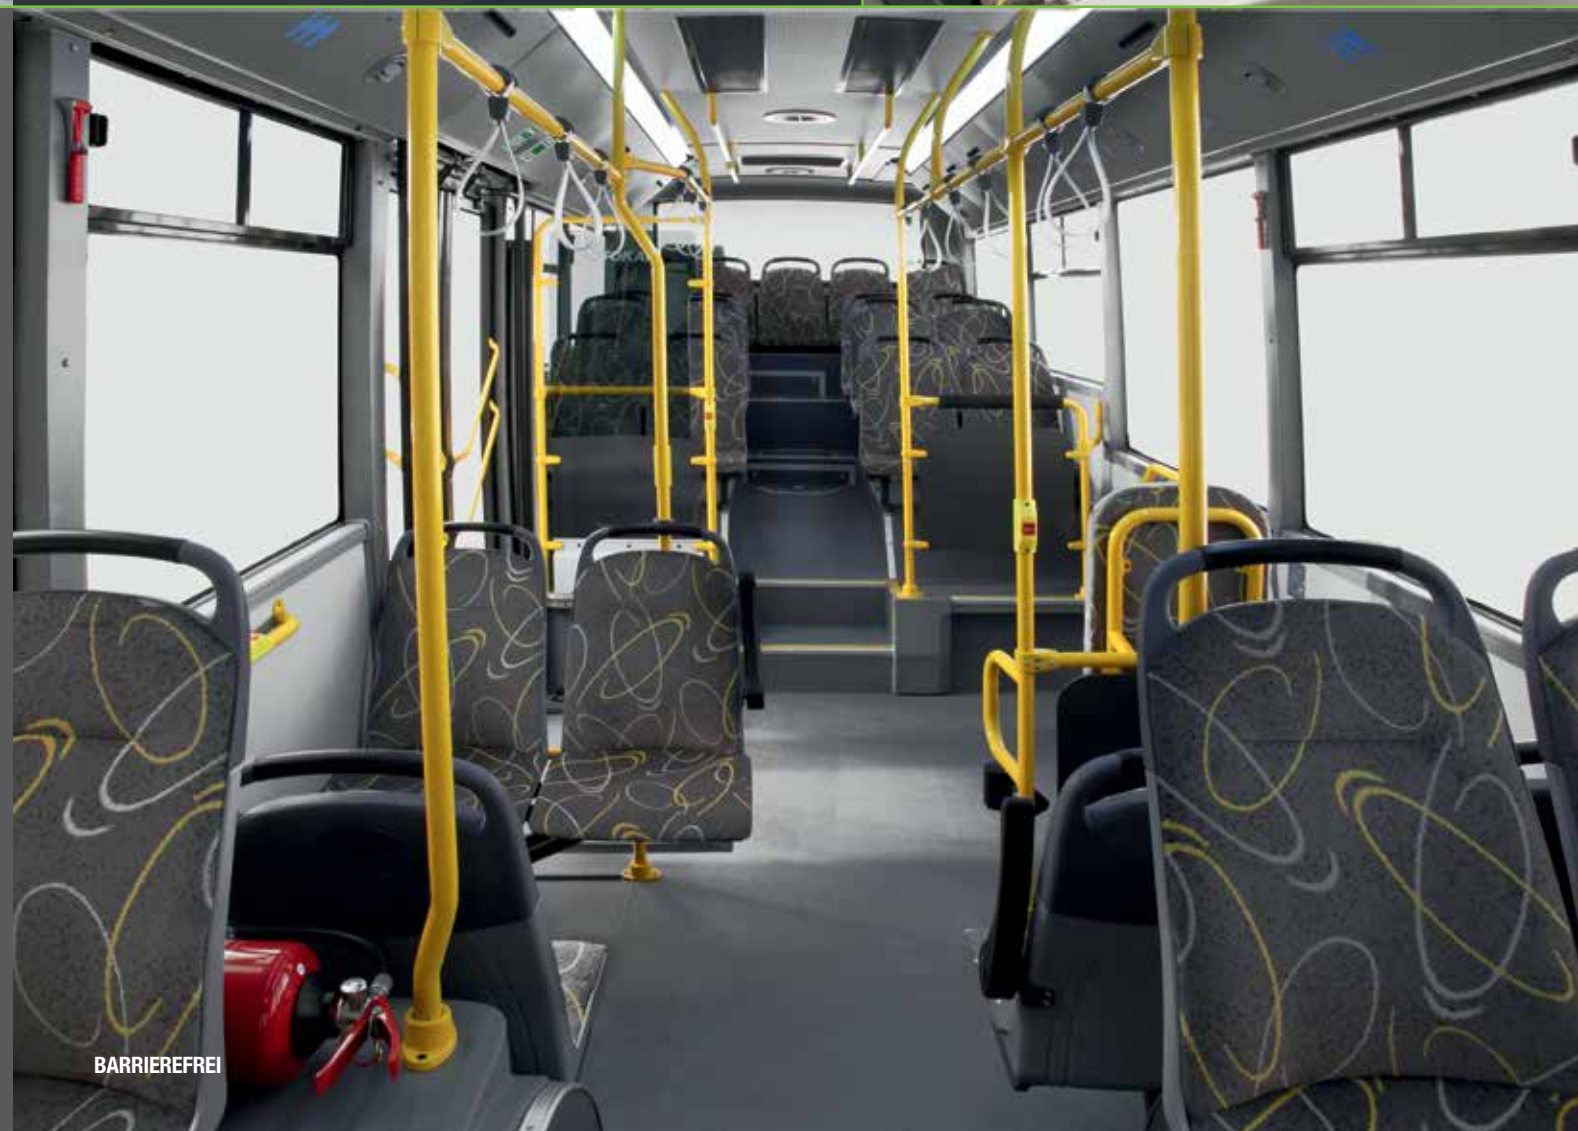

TECHNISCHE FAHRZEUGDATEN

Abmessungen (L x B x H)	9.265 mm x 2.350 mm x 3.146 mm (inkl. Klimaanlage)
Kapazität	bis zu 59 Fahrgäste
Motor	MAN D0836 LOH 73, Euro 6
Leistung	184 kW (250 PS) / 2300 U/min
Getriebe	VOITH DIWA (854.6) Automatikgetriebe